


# UTquad metal cu



Подвижен многослоен метален лъчист панел, с размери 600x600 mm, и медна хидравлична верига, която завършва с два snap-in 90° фитинга.

UTquad metal Cu се предлага в широка гама за всякакви нужди. Панелите просто се поставят да легнат върху носещата конструкция, осигурявайки бърз достъп за контрол и инспекция над тях.

Тези панели могат да бъдат монтирани на видими или скрити конструкции, имат превъзходна визия и са подходящи за всякакви съвременни интериорни решения.

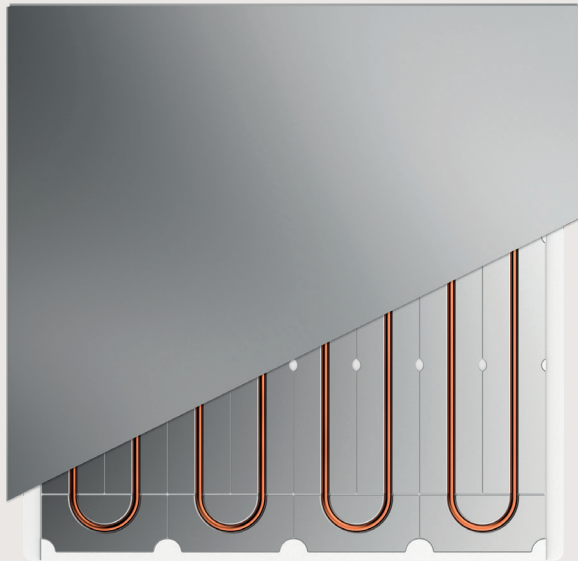

## технически спецификации

- топлоизолационна опора от формован полистирол, плътност клас 200, 35 mm дебелина, оформена така, че да побере алуминиевите теплообменници;
- алуминиеви теплообменници, предварително формовани, с дебелина 400 µm, оформени така, че да обхванат хидравличната верига;
- хидравлична верига, изработена от медна тръба Ø 8x1 mm, с междинна кислородна бариера. В двата края на веригата има "snap in" фитинги;
- широк набор от метални покрития, богата цветова гама и различна декорация, за да задоволят всякакви дизайнерски изисквания;
- панелите се предлагат с видими ръбове или краища, които се скриват в конструкцията.

## предназначение

Металните лъчисти панели UTquad metal Cu бяха създадени, за да се улеснят операциите при инспекции на съоръжения над метални тавани в обществени помещения. Проектирани и изградени от компоненти с високи топлинни показатели, металните панели са идеално решение за среди, където има нужда от добра звукоизолация и отлична естетична среда:

- болници
- офиси
- училища
- конферентни зали
- шоуруми
- ресторанти
- отворени пространства



## технически характеристики

UTquad metal cu

### характеристики

нетна лъчиста площ (EN 14240)	0.34 sqm
обща лъчиста площ (обща площ на панела)	0.36 sqm
нетен процент на излъчване	94 %
водна вместимост	0.15 l
отоплителна мощност (DIN EN 14037)	94 W/m <sup>2</sup> (Δt: 15k)
охладителна мощност (DIN EN 14240)	70 W/m <sup>2</sup> (Δt: 8k)

### размери и

#### тегло

забележка 1

размери (W x H x D)  
600 x 600 x (± 46) mm

тегло празен  
± 3,61 kg

тегло пълен с вода  
± 3,91 kg





### допълнителни покрития и различни панели

за пълната гама от допълнителни покрития и различни панели, молим да се обърнете към търговския отдел.

### забележки

1. Всички отбелязани размери могат да варират в зависимост от избраното покритие и имат толеранс ± 1 mm.

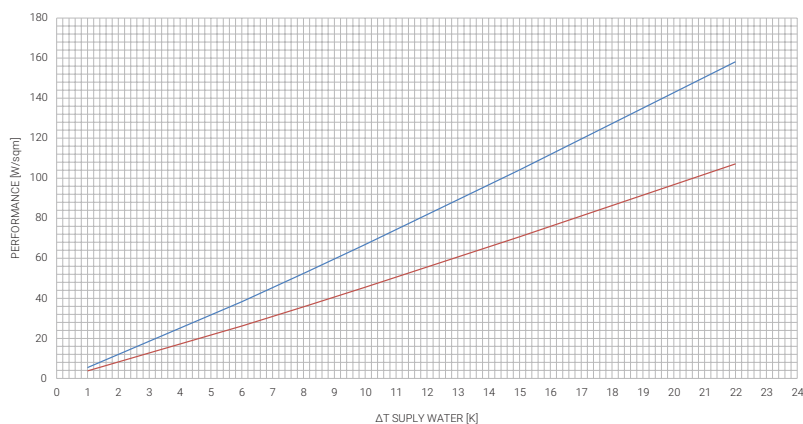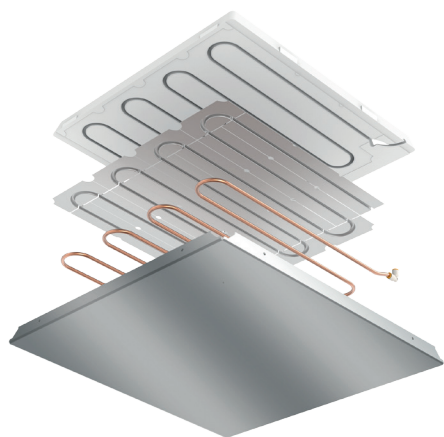

Забележка: Ефективността W/sqm е определена, чрез тест в термостатична камера, съгласно EN14037 и EN14240.